


•••

RBT SERIES


robotics







Ekmek Yükleme Boşaltma Robotu
Robotized Bread Loader & Unloader

RBT 1800



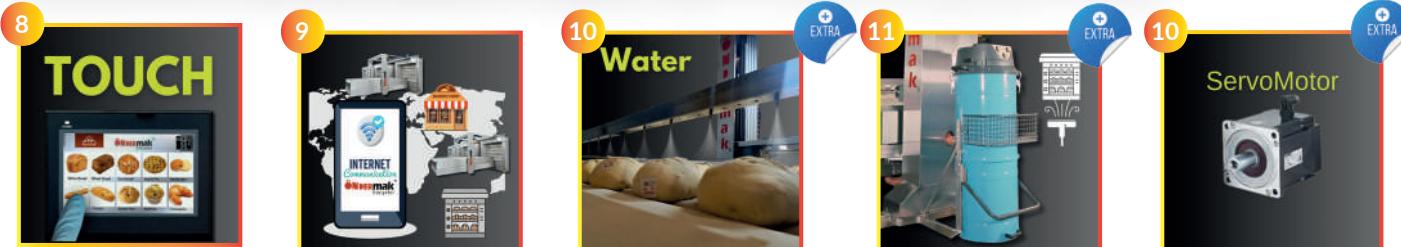

C ① 120-180-240 Katlı Fırınlar İçin İdealdir ②A-(Ön Yükleme), B-(Ana Kürek), C-(Boşaltma), Şeklinde 3 İstasyondan Oluşmaktadır ③ 3 Eksende Hareket Etme ④ Tamamıyla Paslanmaz Şase ve Paneller ⑤ Önder® Tasarım, Helix Asansör Tekerler, Sayesinde, Hareketlerde Sarsın Olmaz ⑥ "Horn Head®", Küreğin Kafa Kismı Girişte ve Çıkışta Aşağı-Yukarı Hareket Etmesi Sayesine; Band Ömrü Uzat - İçeride Ürün Birakmayı Önler ⑦ Çoklu Nokta Güvenlik Sistemi, 2 Kademeli Motor Frenleri - Çevre Hareket Sensörleri - Hareket Sesli Uyarı - Bakım ve Güvenlik Stopeleri ⑧ PLC, Dokunmatik Ekran ⑨ 7/24, Küreğe Uzaktan Müdahale İmkani ⑩ Su Püskürme Sistemi (+) ⑪ Otomatik Fırın İçin Süpürme Sistemi(+) ⑫ Servo Motor(+)

UK ① suitable for deck ovens 120-180-240 width ②A-(Pre-Loader), B-(Main Loader), C-(Unloader), 3 different stations ③ motorized motion in 3 dimension ④ stainless steel finish structure & panels ⑤ thanks to Önder® design helix gears, rails & rollers on the lift, minimum move-vibration ⑥ "Horn Head®" moves down and up during loading, unloading operation. It offers a longer lifetime for belt, avoids to drop any product in deck such ⑦ multi point safety system: dual motor brakes – motion sensors – motion alarming – bottom safety stoppers for maintenance – environment safety panels ⑧ PLC, touch screen panel ⑨ 7/24 online connection with loader, for support and update ⑩ automatic water spraying system(+) ⑪ automatic vacuum cleaner for cleaning deck inside(+) ⑫ Servo Motors(+)

ES ① apto para hornos de cubierta de 120-180-240 de ancho ② A-(pre-cargador), B-(cargador principal), C-(descargador), 3 estaciones diferentes ③ moción motorizada en 3 dimensiones ④ estructura y paneles de acero inoxidable ⑤ gracias a engranajes de cremallera , ruedas y barra diseñadas por Önder® en elevador, permiten mínima vibración en movimientos ⑥ "Horn Head®" la cabeza se mueve hacia abajo y arriba a lo largo de la operación de cargar, descargar en función de alarga la vida útil de cinta, no dejar ningún producto dentro de horno ⑦ sistema de seguridad multipunto:doble frenos de motor, sensores de moción, alarmas de movimiento, soportes de seguridad abajo para mantenimiento, paneles de seguridad en torno ⑧ PLC, panel táctil ⑨ 7/24, conexión Internet con cargador para asistencia ⑩ automático sistema de rociador de agua(+) ⑪ aspiradora automática para limpiar el interior de cámara(+) ⑫ servo motores(+)

F ① convient aux fours à sole de largeur 120-180-240 ② A-(pré-chageur), B-(chargeur principal), C-(déchargeur), 3 stations différentes ③ mouvement motorisé en 3 dimensions ④ structure et panneaux en acier inoxydable ⑤ grâce aux engrenages, roues et barre conçus par Önder® dans l'ascenseur, ils permettent un minimum de vibrations dans les mouvements ⑥ "Horn Head®" la tête descend et monte tout au long de l'opération de chargement, déchargement jusqu'à prolonger la durée de vie utile de la courroie, ne laisser tomber aucun produit sur le chargeur ⑦ système de sécurité multipoint : doubles freins moteurs, détecteurs de mouvement, alarmes de mouvement, supports de sécurité en dessous pour la maintenance, panneaux de sécurité autour ⑧ PLC écran tactile ⑨ 7/24, Internet connexion avec chargeur pour assistance ⑩ système automatique de pulvérisation d'eau(+) ⑪ aspirateur automatique pour nettoyer l'intérieur de la chambre(+) ⑫ servomoteurs(+)

DE ① geeignet für etagenöfen mit einer breite von 120-180-240 ②A-(vorladegerät),B-(hauptladegerät), C-(entladegerät), 3 verschiedene stationen ③motorisierte bewegung in 3 dimensionen ④ struktur und paneele aus edelstahl ⑤ dank önder®design der zahnräder und rollen am lift, minimale vibrationen ⑥ „HORN HEAD®“ bewegt sich während des lade- und entladevorgangs nach unten und oben. Es bietet eine längere lebensdauer des bandes und verhindert, dass produkte über den lader fallen. ⑦ mehrpunkt-sicherheitssystem:2 motorbremsen – bewegungssensoren – bewegungsalarm – sicherheitsstopper für wartung – sicherheitsgitterplatten ⑧ PLC touchscreen-panel ⑨ 7/24 online-verbindung mit lader, zur unterstützung und aktualisierung ⑩ automatisches wassersprühsystem(+) ⑪ automatischer staubsauger zum reinigen des innen(+) ⑫ servomotoren(+)

IT ① adatto per forni a piani di larghezza 120-180-240 ②A-(precaricatore), B-(caricatore principale), C-(scaricatore), 3 diverse stazioni ③ movimento motorizzato in 3 dimensioni ④ struttura e pannelli in acciaio inossidabile ⑤ grazie ad ingranaggi, ruote e barre progettati da Önder® nell'ascensore, consentono vibrazioni minime nei movimenti ⑥ "Horn Head®" la testa si muove su e giù durante tutta l'operazione di carico, scarico a prolungare la vita utile del nastro, non far cadere alcun prodotto sopra il caricatore ⑦ sistema di sicurezza multipunto: doppi freni motore, sensori di movimento, allarmi di movimento, supporti di sicurezza inferiori per la manutenzione, pannelli di sicurezza intorno ⑧ PLC pannello touch ⑨ 7/24, Internet collegamento con caricabatterie per assistenza ⑩ sistema automatico di nebulizzazione dell'acqua (-) ⑪ aspiratore automatico per la pulizia interna della camera(+) ⑫ servomotori(+)

PT ① adequado para fornos de convés com largura de 120-180-240 ②A-(pré-carregador), B-(carregador principal), C-(descarregador), 3 estações diferentes ③ movimento motorizado em 3 dimensões ④ estrutura e painéis em aço inoxidável ⑤ graças às engrenagens, rodas e barra projetadas por Önder® no elevador, permitem vibração mínima nos movimentos ⑥ "Horn Head®" o cabeçote se move para baixo e para cima durante toda a operação carregando, descarregando para prolongar a vida útil da correia, não deixar cair nenhum produto em cima da carregadeira ⑦ sistema de segurança multiponto: freios motores duplos, sensores de movimento, alarmes de movimento, suportes de segurança abaixos para manutenção, painéis de segurança ao redor ⑧ PLC painel touch ⑨ 7/24, Internet conexão com carregador para assistência ⑩ sistema automático de pulverização de água(+) ⑪ aspirador automático para limpar o interior da câmara (+) ⑫ servo motores(+)

HU ① 120-180-240 szélességű fedélzeti kemencékhez alkalmas ②A-(Pre-Loader), B-(Main Loader), C-(Unloader), 3 különböző állomás ③motorizált mozgás 3 dimenzióban ④ szerkezet és panelek rozsdamentes acélból ⑤ az Önder®-nek köszönhetően Tervezett fogaskerekek és görgök az emelőn, minimális vibráció ⑥ Horn Head® le- és felfelé mozog be- és kirakodás közben. Hosszabb élettartamot kínál a hevermek, elkerüli, hogy a termék leessen a rakodóra ⑦ Többpontos biztonsági rendszer: 2 motorfék – mozgásérzékelők – mozgásriasztó – biztonsági ütközök a karbantartáshoz – biztonsági rács panelek ⑧ PLC, érintőképernyős panel ⑨ 7/24 online kapcsolat rakodó, támogatáshoz és frissítéshez ⑩ automatikus vízpermetező rendszer(+) ⑪ automata porszívó a fedélzeti belső tisztításához(+) ⑫ Servo Motors(+)

RU ① подходит для ярусных печей шириной 120-180-240 ②A-(предварительный загрузчик), B-(основной загрузчик), C-(разгрузчик), 3 различных станции ③ моторизованное движение в 3-х измерениях ④ конструкция и панели изготовлены из нержавеющей стали ⑤ спасибо Önder® конструкция шестерен и роликов на подъемнике, минимальная вибрация ⑥ «Horn Head®» перемещается вниз и вверх во время погрузки и разгрузки. Обеспечивает более длительный срок службы ремня, позволяет избежать падения продуктов на погрузчик ⑦ Многоточечная система безопасности:2 тормоза двигателя – датчики движения – сигнализация движения – предохранительные стопоры для обслуживания – панели безопасности ⑧ ПЛК, сенсорная панель ⑨ 7/24 онлайн-соединения с погрузчиком, для поддержки и обновления ⑩ автоматическая система распыления воды(+) ⑪ автоматический пылесос для внутренней очистки палубы(+) ⑫ Серводвигатели(+)





Contact Us



PHONE

+90 - 222 236 08 03



ADDRESS

Eskişehir OSB 8. Cadde No:11
PO 26110 - Eskişehir/TURKIYE



MOBILE

+90 - 533 543 07 59



EMAIL

bilgi@ondermak.com.tr

www.ondermak.com.tr

